Pompa LD 50:1 Graco do smaru

Grease

Pompy serii LD oferują niesamowitą wydajność w bardzo konkurencyjnej cenie.

Te niedrogie iw pełni funkcjonalne pompy są przeznaczone do zastosowań o małej objętości, aby zapewnić długą żywotność i łatwość serwisowania.

Pompa LD 50:1 z potężnym 3-calowym silnikiem pneumatycznym do dostarczania potrzebnych płynów, podczas gdy wbudowane zabezpieczenie termiczne chroni sprzęt przed rozszerzalnością cieplną.

ELWICO SERWIS

ELWICO SERWIS SP. Z O.O.
Ul. W. Kadłubka 35
02-496 Warszawa

Tel. +48 22 867-55-13, 22 662-49-43
Tel. kom. +48 501-496-829
biuro@elwico.com.pl www.elwico.com.pl

FIRMA RODZINNA

Pompa LD 50:1 Graco do smaru

Trzycalowy silnik pneumatyczny

Zapewnia większą moc, dając lepszy przepływ

Zaprojektowane do długotrwałego działania

Zgłoszona do opatentowania konstrukcja z kubkiem i płytą eliminuje konieczność stosowania pierścieni o okrągłym przekroju, które zużywają się szybciej, zastępując je bardziej trwałym rozwiązaniem o większej żywotności.

Modułowy zawór powietrza

Wlot i wylot powietrza instaluje się wyjątkowo łatwo za pomocą tylko czterech śrub.

Zawór z pilotem

Zgłoszona do opatentowania samoczyszcząca się konstrukcja zwiększa niezawodność w środowiskach z zanieczyszczonym powietrzem i minimalizuje spadek ciśnienia przy szybkich przełączeniach, zmniejszając utyk silnika pneumatycznego i zapewniając lepszy przepływ.

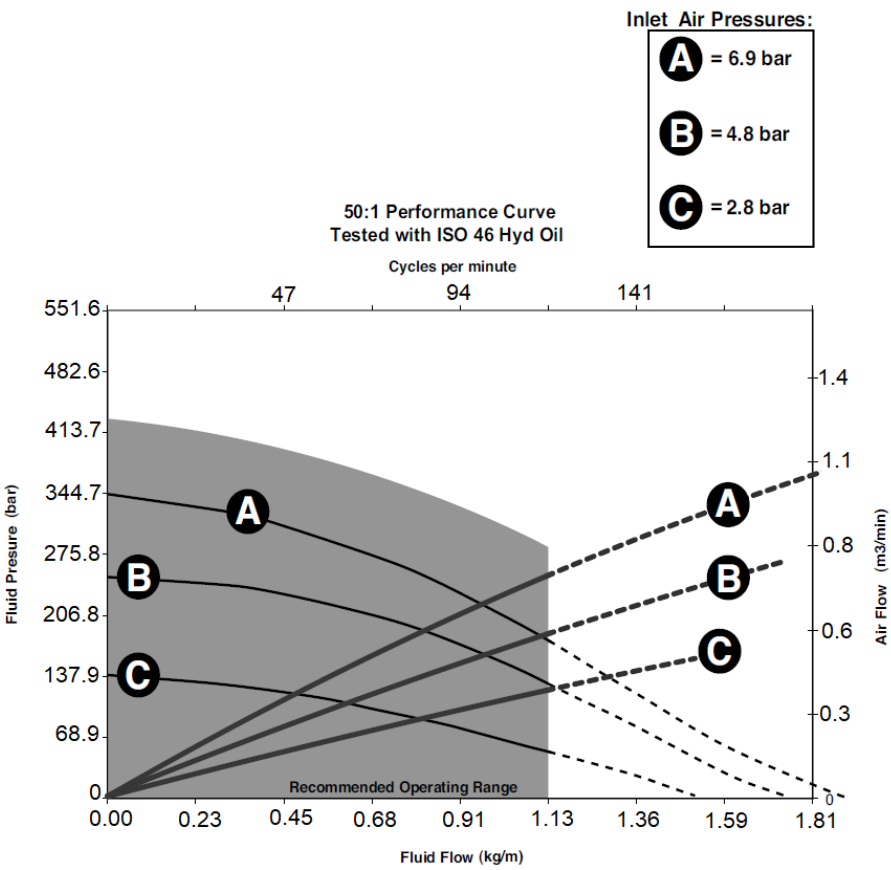

ELWICO SERWIS

ELWICO SERWIS SP. Z O.O.
Ul. W. Kadłubka 35
02-496 Warszawa

Tel. +48 22 867-55-13, 22 662-49-43
Tel. kom. +48 501-496-829
biuro@elwico.com.pl www.elwico.com.pl

FIRMA RODZINNA

Dane techniczne	
Maksymalne ciśnienie robocze materiału	517 bar
Współczynnik ciśnienia materiału	50:1
Zakres pracy z użyciem powietrza	1,37 do 10,3 bar
Zalecane ciśnienie powietrza (optymalna żywotność)	< 8,6 bara
Maksymalna zalecana prędkość pompy	120 cykli na min.
Cykle na l/kg	103 cykle na kg
Zalecana prędkość pompy (maksymalna żywotność)	60 cykli na min. lub mniej
Części mokre	Stal, mosiądz, kauczuk nitrylowy, poliuretan, UHMWPE, acetal
Poziom ciśnienia akustycznego	72,9 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	82 dB(a)
Przybliżona waga	Zbiornik 16 kg - 5,1 kg, zbiornik 54 kg -6,8 kg, zbiornik 181 kg - 7,7 kg
Wlot powietrza	1/4"
Wlot płynu	Pompa z zabierakiem
Wylot cieczy	1/4"
Swobodny przepływ*	1,87 kg/min

Do kubła 16 kg 24G600	Do beczki 55 kg 24G603	Do beczki 180 kg 24G606

ELWICO SERWIS

ELWICO SERWIS SP. Z O.O.
Ul. W. Kadłubka 35
02-496 Warszawa

Tel. +48 22 867-55-13, 22 662-49-43
Tel. kom. +48 501-496-829
biuro@elwico.com.pl www.elwico.com.pl

FIRMA RODZINNA

Pompa LD 50:1 Graco do smaru Zestawy

24J034	ZESTAW ZBIORNIKA SMAROWNICZEGO 50:1 - 16/20 KG	
	24G601	16 kg/20 kg Pompa smarownicza 50:1
	24H674	Zestaw przepływowy
	24H404	Zawór smaru
	24F901	Talerz dociskowy zbiornika 16 kg/20 kg
	24F904	Pokrywa zbiornika 16 kg/20 kg
	24H615	Element Z-swivel
	125041	Dwudrożny zawór z odpowietrzeniem
	24H419	Regulator ciśnienia powietrza
	24J377	Zestaw akcesoriów

24J040	ZESTAWY ZBIORNIKA SMAROWNICZEGO 50:1 - 55/60 KG	
	24G604	55 kg/60 kg Pompa smarownicza 50:1
	24H674	Zestaw przepływowy
	24H404	Zawór smaru
	24F902	Talerz dociskowy zbiornika 55 kg/60 kg
	24F905	Pokrywa zbiornika 55 kg/60 kg
	24H615	Element Z-swivel
	125041	Dwudrożny zawór z odpowietrzeniem
	24H419	Regulator ciśnienia powietrza
	24J377	Zestaw akcesoriów

24J046	ZESTAWY ZBIORNIKA SMAROWNICZEGO 50:1 - 180 KG	
	24G607	180 kg Pompa smarownicza 50:1
	24H674	Zestaw przepływowy
	24H404	Zawór smaru
	24F903	Talerz dociskowy dla zbiornika 180 kg
	24F906	Pokrywa zbiornika 180 kg
	24H615	Element Z-swivel
	125041	Dwudrożny zawór z odpowietrzeniem
	24H419	Regulator ciśnienia powietrza
	24J377	Zestaw akcesoriów

ELWICO SERWIS

ELWICO SERWIS SP. Z O.O.
Ul. W. Kadłubka 35
02-496 Warszawa

Tel. +48 22 867-55-13, 22 662-49-43
Tel. kom. +48 501-496-829
biuro@elwico.com.pl www.elwico.com.pl

FIRMA RODZINNA