

Przestawny odciąg spalin do pojazdów przemysłowych GROLLY-CC



Przestawny odciąg spalin do pojazdów przemysłowych do podwójnego zastosowania na pionowych i podwoziowych rurach wydechowych.

Dołączony jest szybki system zwalniania do wymiany ssawki oraz przycisk start/stop.



Odciąg należy uzupełnić o wąż GROLLY-GTP15010

GROLLY-GTP15010

Wąż do odprowadzania spalin o długości 10 m, średnica 150 mm + zacisk



Wentylator

Wentylator odśrodkowy wysokociśnieniowy wykonany z blachy stalowej pokrytej proszkową farbą epoksydową, z silnikiem połączonym bezpośrednio z wirnikiem, z wirnikiem o łopatkach zakrzywionych do tyłu, wyważonym statycznie i dynamicznie, z kołnierzami wlotowymi i wylotowymi, o wymiarach dopasowanych do optymalnego natężenia przepływu wywiewanego

Wentylator z silnikiem trójfazowym – o mocy 1,1 kW - 400 V jest w stanie wydobyć gazy na dużą odległość.


Max. przepływy 2800 m³/h (584 l/s)

Max. ciśnienie 160 mm H₂O (1568 Pa)

Zakres pracy wentylatora posiada od 1000 m³/h do 2800 m³/h , w zależności od spadków ciśnienia na systemie (np. przy długiej linii, na jej końcu wystąpi niższa wydajność / niższy przepływ.)

Dane techniczne

Średnica króćca wylotowego	150 mm
Średnica króćca wlotowego	150 mm
Regulacja wysokości wentylatora	312 – 430 mm
Moc	1.1 kW – 1.5 Hp
Napięcie	400 V
Natężenie	2.4 A
Częstotliwość	50 Hz
Obroty na min.	2800
Waga (samego wentylatora z wózkiem)	26 Kg

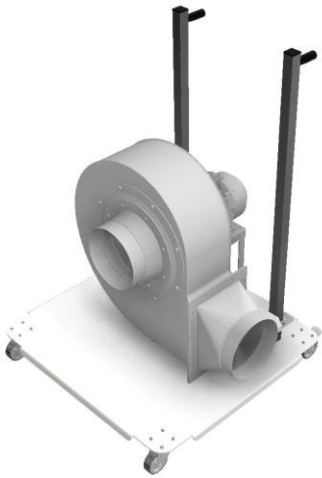

GSAHP1.5

