Miernik GRACO LDP5

Przepływowe elektroniczne mierniki cieczy – przepływomierze – seria LD5P

Pistolet do pomiaru przepływu cieczy np. oleju, ATF, płynów przeciw zamarzaniu.

Zaprojektowany do zastosowania w średnich i małych warsztatach samochodowych, wulkanizacyjnych, serwisach tłumików, warsztatach naprawczych, punktach sprzedaży.


Do użytku w pomieszczeniach przy standardowym natężeniu przepływu 19 l/min.

Zestawy przedłużające do materiału

- Standardowy sztywny zestaw przedłużający i dysza z automatyczną kompensacją termiczną
- Dostępne są opcjonalne zestawy przedłużające – elastyczne i do smaru przekładniowego

Elementy sterujące

Czytelny wyświetlacz LCD z wytrzymałymi przełącznikami i długą żywotnością

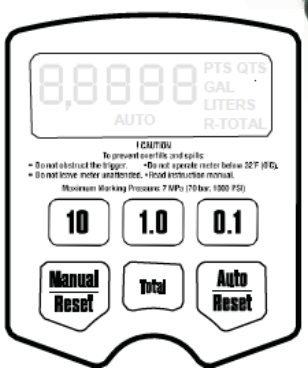

Korpus miernika

- Wzmocniony materiał zapewniający najwyższą odporność na uderzenia i długa żywotność
- Ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort użytkowania



Spust pistoletu

- Dwupalcowy spust pistoletu
- Wyposażony w spust zatrzaskowy

Osłona i pokrywa spustu pistoletu

- Chroni wykończenie przed zarysowaniem
- Czarna pokrywa i osłona to wersja standardowa, lecz są one także dostępne w kolorach czerwonym, niebieskim, zielonym i żółtym

Siatka wlotu cieczy

Wymienna wewnętrzna siatka wlotu chroni miernik przed zanieczyszczeniami

ELWICO SERWIS

ELWICO SERWIS SP. Z O.O.
Ul. W. Kadłubka 35,
02-496 Warszawa

Tel. +48 22 867-55-13, 22 662-49-43
Tel. kom. +48 501-496-829
biuro@elwico.com.pl www.elwico.com.pl



Widok mierników ze standardowym sztywnym zestawem wylotowym, dyszą oraz wylewem elastycznym.

DANE TECHNICZNE

Zakres przepływu[1]	0,4 do 19 l/min	Części mokre	Stal nierdzewna, kauczuk nitrylowy, cynk, stal węglowa, lcp
Maksymalne ciśnienie robocze	69 barów	Utrata ciśnienia w mierniku[1]	6,21 bara przy 18,9 l/min
Jednostka miary	Litry (kwarty, pinty, galony)	Dokładność[2]	≠0,5%
Waga	1,36 kg	Wymiary (bez zestawu przedłużającego)	28 cm x 8,3 cm x 8,3 cm
Wlot	3/8”	Maksymalna wartość łącznika	99,999 litrów
Wylot	1/2”	Maksymalne rejestrowane dozowanie	999,99 jednostki
Temperatura robocza	0°C do 49°C	Maksymalna objętość nastawna	9999 jednostek
Temperatura przechowywania	-34°C do 49°C	Gwarancja	2 lata
Bateria	Alkaiczne 9V	Instrukcja obsługi	32668

1. Testowano z użyciem oleju 10W w temp. 70°F. Natężenie przepływu może się różnić w zależności od ciśnienia, temperatury i lepkości materiału oraz złącza wlotu i typu dyszy.
2. 2. Przy 9,5 V/min w temp. 21°C z użyciem oleju 10 wt i dozowaniu 3,8 l. Może wymagać ponownej kalibracji. Dokładność po wyjęciu z opakowania: ≠1,25%

ELWICO SERWIS

ELWICO SERWIS SP. Z O.O.
Ul. W. Kadłubka 35,
02-496 Warszawa

Tel. +48 22 867-55-13, 22 662-49-43
Tel. kom. +48 501-496-829
biuro@elwico.com.pl www.elwico.com.pl