Podnośnik nożycowy udźwig 3000 kg elektrohydrauliczny



Podnośnik niskiego podnoszenia, polecany do zakładów wulkanizacyjnych

Opis:

- Podnośnik elektrohydrauliczny
- Elektromechaniczne urządzenia blokujące
- Elektryczny system zabezpieczający stopy przed zgnieceniem
- Samosmarujące tuleje na wszystkich ruchomych częściach
- Platformy samopoziomujące
- Łatwa obsługa

Dane techniczne	P 90 C	P 90 CI
Udźwig	3000 kg	3000 kg
Czas podnoszenia	20 sek.	20 sek.
Czas opuszczania	30 sek.	30 sek.
Zasilanie	230 – 400 V	230 – 400 V
Silnik	2.6 kW	2.6 kW
Napięcie	24 V	24 V

ELWICO SERWIS

ELWICO SERWIS SP. Z O.O.
Ul. W. Kadłubka 35
02-496 Warszawa

Tel. +48 22 867-55-13, 22 662-49-43
Tel. kom. +48 501-496-829
biuro@elwico.com.pl www.elwico.com.pl

FIRMA RODZINNA





Podnośnik wspomagania podnoszenia

- Umożliwia podnoszenie maksymalnego ładunku bezpośrednio z ziemi przy stałej prędkości i nacisku
- Utwardzone stalowe sworznie na połączeniach nożyc
- Odciąża 4 rolki znajdujące się na końcach, które włączają samosmarujące się tuleje




Rolki
Przesuwne na rolkach z samosmarującymi tulejami łożyskowymi.




Długie rampy
Długie rampy ułatwiające wjazd samochodów długich i niskoprofilowych.

Wymiar podnośnika nadposadzkowego

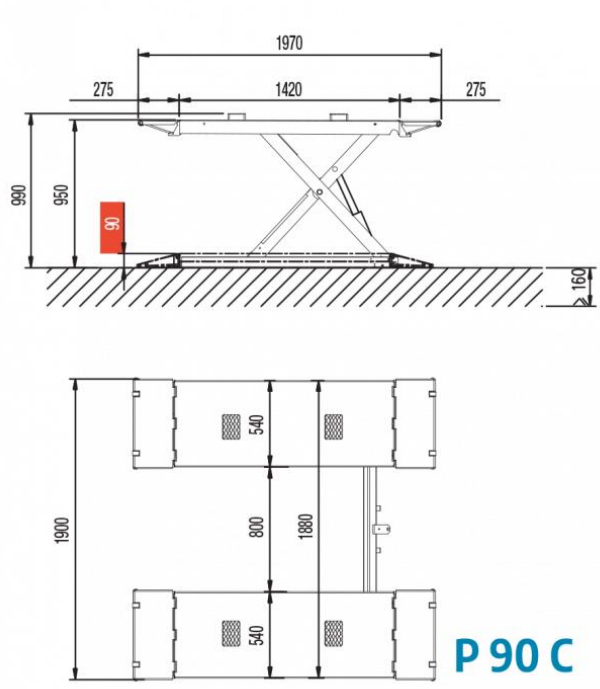

P 90 C

Wymiar podnośnika zagłębionego

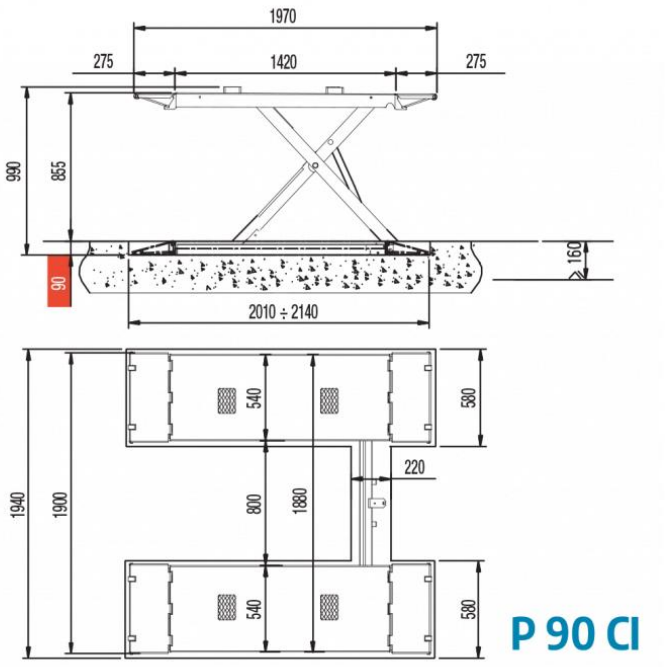

P 90 CI

ELWICO SERWIS SP. Z O.O..
Ul. W. Kadłubka 35
02-496 Warszawa

Tel. +48 22 867-55-13, 22 662-49-43
Tel. kom. +48 501-496-829
biuro@elwico.com.pl www.elwico.com.pl

FIRMA RODZINNA